

Einphasiges Fülldraht-Schweißgerät 110 A.
Tragbar und kompakt, ideal für Wartungsarbeiten.
Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart.



Ideal für Montage-, Reparatur- oder
Wartungsarbeiten an **Stahlblechen**.



Tragbar bei einem Gewicht von 14 kg.



Geringer Stromverbrauch, Netzanschluss an einer
gewöhnlichen 230 V - 16 A Steckdose.



Für Drahtspulen **Ø 100 mm** ausgelegt.



1 Modus: **«NO GAS»** für Schweißarbeiten im
Außenbereich **Ø Fülldraht 0,9 mm**


NO GAS



Lieferumfang: Massekabel und
festmontierter Brenner 2,2 m.



Schnelle und einfache Einstellung

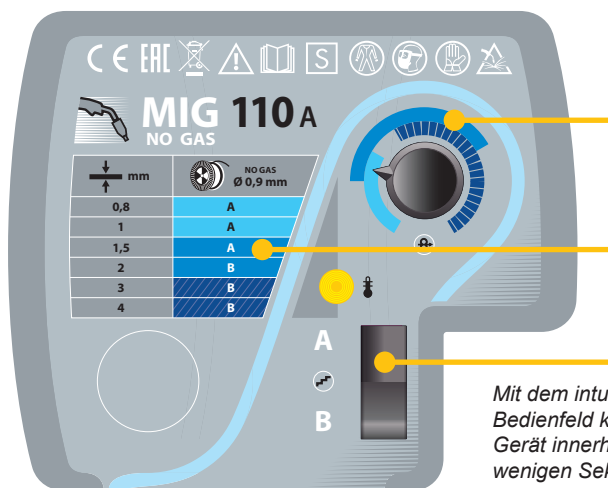

Mit dem intuitiven
Bedienfeld kann das
Gerät innerhalb von
wenigen Sekunden
eingestellt werden.

Die SMARTMIG bereitet umständlichen
Schweißparametereinstellungen ein Ende.

Dank dem **SMART** Chart werden die
Einstellung der Leistung (2 Stufen) und die
Drahtvorschubgeschwindigkeit wesentlich
erleichtert. Sie können ihm die idealen
Einstellungen, je nach Durchmesser des
verwendeten Drahtes und Dicke des zu
verschweißenden Bleches, entnehmen.

50/60hz	+AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (I ₂ max)					
230 V 1~	13 A	40-110 A	-	0,9	✓			0,9	0,9	-	85 A 8 %	25,5 > 30	16x37x36 / 14	3 kVA	