



1280 x 192 x 4 mm



25676404
Cliffline (Holznachbildung)
Landhausdielen




25675696
Raindrop (Holznachbildung)
Landhausdielen



25681587
Waterfall (Holznachbildung)
Landhausdielen



25673830
Blue Horizon (Holznachbildung)
Landhausdielen




25681578
Freshbreeze (Holznachbildung)
Landhausdielen



25681569
Sea Star (Holznachbildung)
Landhausdielen

1280 x 295 x 4 mm




25673849
Oceanbay (Steinnachbildung)
Fliese



25673858
Pebble Stone (Steinnachbildung)
Fliese

Zubehör

LOGOCLIC bietet nicht nur ein umfassendes Boden- und Leisten-sortiment, sondern auch vielfältiges Zubehör. Ganz einfach jeder Situation gewachsen mit dem richtigen Material von **LOGOCLIC**.

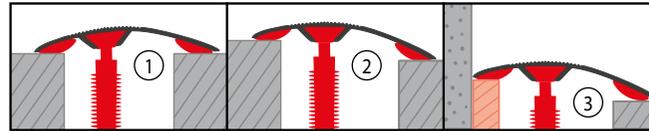

3in1 Profil: (1) Übergangsprofil, (2) Anpassprofil und (3) Abschlussprofil in einem




Design-Clip Übergangsprofil



Design-Clip Abschlussprofil



Design-Clip Anpassungsprofil



Kunststoff-Einschubsockelleiste



Sockelleiste K58C*

Ecken
passend
für K58C



* Für ausgewählte Dekore erhältlich.




30

JAHRE

Garantie

4 mm

Stärke



Top Clic Verlegung



Rutschhemmklasse



Wasserbeständig



Antibakteriell



Kratzbeständig



Umlaufende V-Fuge



Umlaufende U-Fuge



gemäß EN 16511

* Im Wohnbereich. Ausführliche Garantiebedingungen: www.logoclic.info
** Getestete Bakterienstämme: *Staphylococcus aureus* und *Escherichia coli*.
*** Für ausgewählte Dekore erhältlich.

www.logoclic.info

LOGOCLIC[®]

www.bauhaus.info

BAUHAUS

LOGOCLIC[®]
element



DER NEUE HARTVINYLBODEN

1280 x 192 | 295 x 4 mm



Wasserbeständig

Kratzbeständig

Abriebbeständig



DER NEUE HARTVINYLBODEN

1280 x 192 | 295 x 4 mm

25681578 | Freshbreeze



Abriebbeständig

Besondere Oberflächenhaptik und -optik

LOGOCLIC ELEMENT ist ein echter Allrounder – vielfältig nutzbar – vom Kinderzimmer bis hin zur gewerblichen Nutzung. Aber auch in Feuchträumen wie Küche und Bad ist **LOGOCLIC** ELEMENT durch seine Wasserbeständigkeit, der Rutschhemmklasse 9 und der antibakteriellen Oberfläche ein verlässlicher und attraktiver Partner. Ein vielseitiger Bodenbelag also, der auch noch mit vielen weiteren attraktiven Eigenschaften glänzt. Die Nutzungsklasse 34 macht ihn belastbar, er ist staub- und schmutzabweisend, und hat eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit.

Die umlaufenden Fugen bei den Dekoren, schaffen nahezu perfekte Dielen- bzw. Fliesenoptiken. In Kombination mit der besonderen Oberflächenhaptik und -optik ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild.



LOGOCLIC[®] element

Eigenschaften

- Wasserbeständig
- Besondere Oberflächenhaptik und -optik
- Nahezu perfekte Dielenoptik durch umlaufende V-Fuge (Holz-Dekore)
- Rutschfest (Rutschhemmklasse 9)
- Höchste Raumlufthgüte A+*
- Antibakterielle Oberfläche
- Stark belastbar, für gewerblichen Bereich geeignet
- Nahezu perfekte Fliesenoptik durch umlaufende U-Fuge (Stein-Dekore)
- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
- Geringe Aufbauhöhe
- 30 Jahre Garantie im Wohn- und 5 Jahre im gewerblichen Bereich

* ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen). Nähere Informationen unter: www.eco-institut.de/de/portfolio/emissions-dans-lair-interieur/

www.logoclic.info

25681587 | Waterfall

Wasserbeständig

Kratzbeständig



25673858 | Pebble Stone

Die Faktoren Gesundheit und Laufgefühl spielen ebenfalls eine große Rolle – und auch hier punktet **LOGOCLIC** ELEMENT. Eingestuft in der besten Emissionsklasse nach der Emmissionskala VOC A+, leise und fußwarm.

Kein Wunder also, dass Sie auf alle **LOGOCLIC** ELEMENT-Böden eine Garanzzeit von 30 Jahren im Wohn- und 5 Jahre im gewerblichen Bereich erhalten. Durch die geringe Aufbauhöhe von 4 mm ist das Kürzen von Türen in der Regel nicht oder nur geringfügig notwendig. Topqualität ganz unkompliziert!

Die Verlegung von **LOGOCLIC** ELEMENT erfolgt mittels Top Clic-Verlegesystem.



EN 14041:2008-05; Bfl-s1; E1; DS; PCP < 5ppm, Vinyl Flooring 4 - 5 mm EN 16511 For internal use as floor coverings (see EN 14041), DOP: ST0012015/NB 0766; Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Str.1, 01561 Lampertswalde, Germany www.logoclic.info