

BRASIL

Artikelnummer	K5790
Höhe	902 mm
Breite	530 mm
Tiefe	367 mm
Gewicht	95 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	445/268x350x230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445x325 mm
Abgasstutzen Außendurchmesser	150 mm
Höhe von Unterkante bis Abgasstutzen	
Oben	849 mm
Mitte Stutzen hinten	
Mitte Stutzen externe Luftzufuhr	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	350 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	1,238 g/m ³
Staub	0,020 mg/m ³
Mindestwirkungsgrad	>80 %



ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Fireplace GmbH


Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

K5790 BRASIL

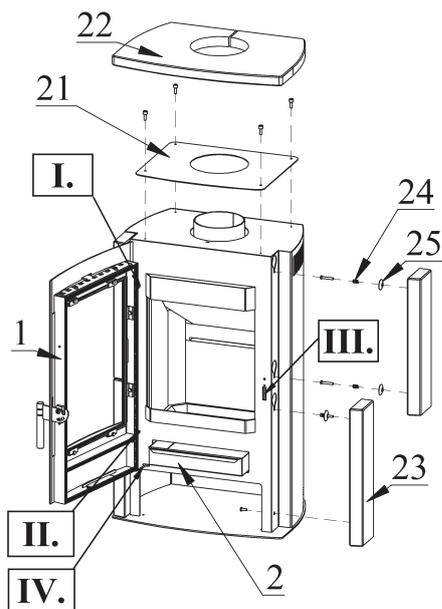

Pos.	Menge	Benennung [Maß]	Bestellnummer
1	1	Feuerraumtür Kpl.	8400-347
2	1	Aschekasten	4911-151
3	1	Schloßblech	5025-003A
4	1	Feder	6536-015
5	1	Klinke Kpl.	9900-1647
6	1	Luftregelungsblech prim.	9900-969
7	1	Luftregelungsblech sec.	5311-475A
8	2	Dichtung [Ø9 mm]	1982-011/lfm
9	12	Dichtung [8x2 mm]	1982-001/lfm
10	1	Hitzebeständiges Glas	5540-252
11	4	Scheibhalter I.	6611-004A
12	4	Scheibhalter II.	6611-140
13	2	Vermiculit	6081-599
14	1	Vermiculit	6081-600
15	1	Vermiculit	6081-601
16	1	Vermiculit	6081-602B
17	1	Vermiculit	6081-621
18	1	Vermiculit	6081-622
19	1	Feuerablenkblech	3711-145
20	1	Rost	5490-077X
21	1	Deckel	8700-151
22	1	Speckstein	6152-1658
23	4	Speckstein	6152-2471
24	4	Feder	6536-017
25	4	Schraube	7911-632B
Feuerraumauskleidung komplett			9900-777A

