

Bambus-Terrasse CoBAM®

CoBAM®



Hart – härter – CoBAM®: die ideale Terrassendiele für Gastronomie- und Event-Bereiche.

Bambus-Terrasse

Classico



Bambus ist strapazierfähig und punktet mit einer hochwertigen Anmutung ohne Drehwuchs, Ast- und Wurmlöcher.

WPC-Terrasse co-extrudiert

strongWood




Dank spezieller HDPE-Beschichtung entsteht diese High-End-Diele mit einer Holzoptik, die ihresgleichen sucht.


Montage- und Pflegehinweise

Kurzfassung*

Beachten Sie bei der Planung die örtlichen Bauvorschriften, die Fachregeln 02 „Balkone und Terrassen“ des Zimmerhandwerks sowie die Anwendungsempfehlungen „Terrassen- und Balkonbeläge“ des GD Holz.



- » Keine Staunisse im Untergrund
- » UK-Riegelabstand nach Terrassenart wählen
- » Schnittkanten mit Hirnholzschutz behandeln (nur Bambus)
- » Gefälle in Profilrichtung von mind. 2% berücksichtigen (Ausnahme: strongWood solid db ohne Gefälle verlegbar)
- » Für ausreichende Belüftung sorgen



- » Stirnseitige Stoßfuge: mind. 5 mm (nicht bei CoBAM®)
- » Mindestens 3 Befestigungspunkte je UK-Riegel im Randbereich
- » Terrassendiele darf UK maximal 50 mm überlappen
- » Mindestens 20 mm Abstand zu festen Baukörpern



- » Befestigung der ersten Diele mit einer geeigneten Verschraubung (V2A) oder Anfangsclip; Vorbereitung der Verschraubung mit Hartholzversenker und HSS-Bohrer



- » elephant® Edelstahlclip bis zum Anschlag in die Nutwanne schieben (nur WPC); pro Diele 1 Fixierclip verwenden



- » Nächste Terrassendiele leicht angeschrägt in den Edelstahlclip schieben (eventuell unter Verwendung eines Gummihammers)



- » Befestigung der letzten Terrassendiele mit einer geeigneten Schraube oder Endclip; Vorbereitung mit Hartholzversenker und HSS-Bohrer



- » CoBAM®- und Classico-Terrassen ca. 4 Wochen nach dem Verlegen mit elephant® Bambus Pflegeöl Spezial ölen, Verschmutzungen mit elephant® Reiniger beseitigen. Der Beanspruchung entsprechend in regelmäßigen Abständen reinigen und mit elephant® Bambus Pflegeöl Spezial ölen.

* Bitte beachten Sie unsere aktuelle, umfassende Verlegeanleitung, verfügbar unter www.elephant.de (Downloads)




Wichtig:

Nur das **elephant® Bambus Pflegeöl Spezial** ist kompatibel mit den Bambus-Terrassendielen und bietet den optimalen Schutz für Bambusoberflächen im Außenbereich.



www.bauhaus.ch/fachcentren
www.bauhaus.ch/centres-specialises
www.bauhaus.ch/centri-specializzati
Telefon 0800 585 585

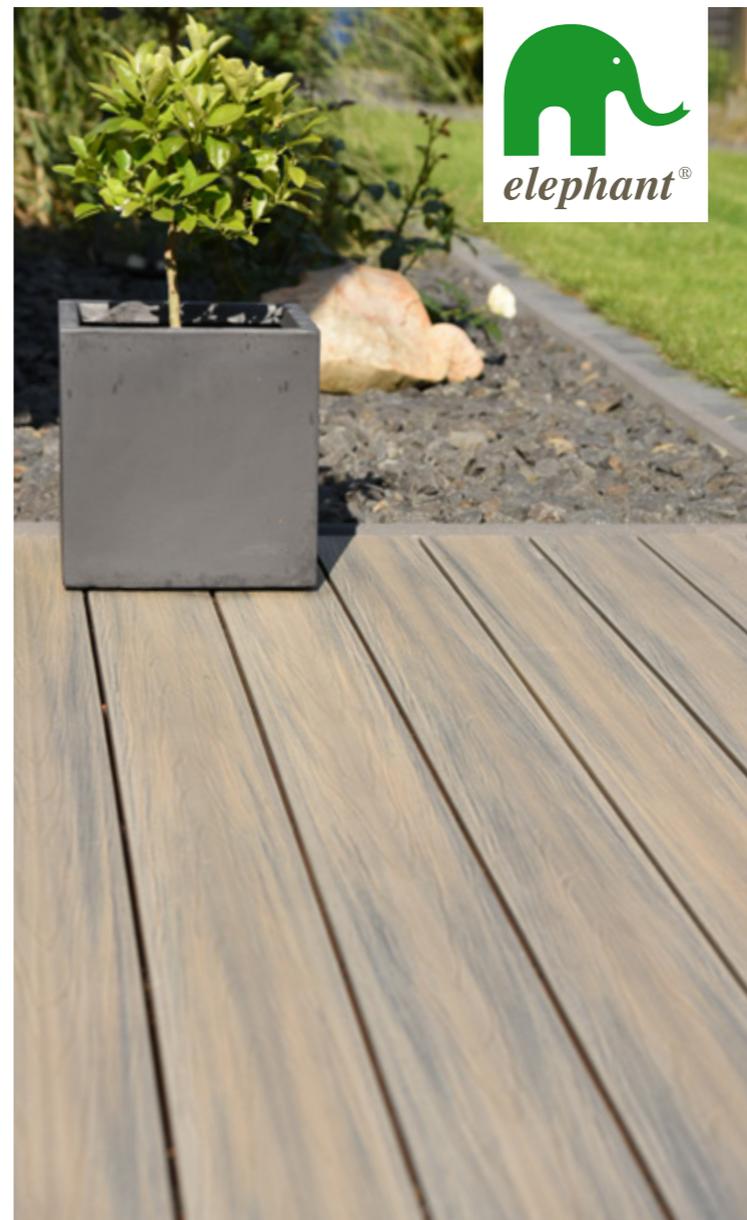


Draußen zu Hause

TERRASSEN und ZÄUNE

von elephant®

Bambus-Zaun CoBAM®

Batu Line

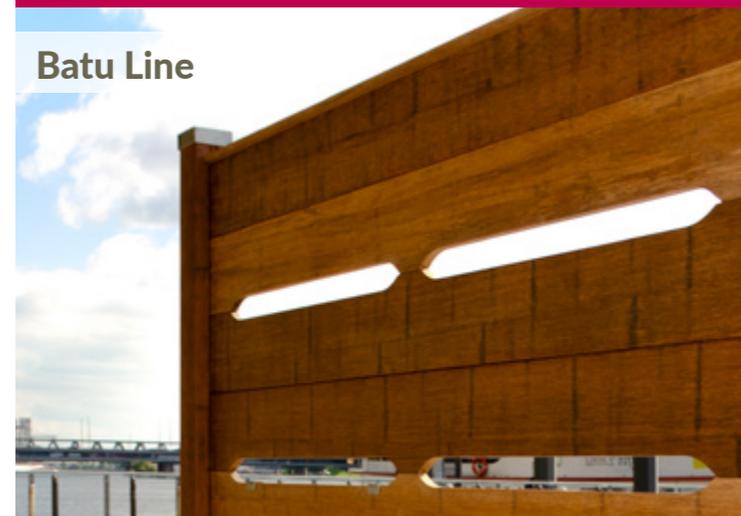

Der Bambus-Zaun Batu Line aus CoBAM® ist genauso schön, robust und langlebig wie die Terrassen aus CoBAM®.

WPC-Zaun co-extrudiert

Cora Line



Die Zaunbretter aus co-extrudiertem WPC machen diesen Zaun besonders elegant und langlebig.

CoBAM® Terrassendielen

Art. Nr.	Produkt	EAN 40 498 49-	Maße (cm)	Ansicht
2649 3819	CoBAM® Standard - Select fein geriffelt/grob genutet, coffee, vorgeölt, ~ 7 lfm/m ²	114000	220 x 14 x 2	
2663 0908	CoBAM® Exclusive - Select französisch geriffelt/glatt gehobelt, coffee, vorgeölt, ~ 7 lfm/m ²	114017	220 x 14 x 2	

CoBAM® Standard - Select/Exclusive - Select: Kopfspundung mit Nut & Feder, Befestigung: Edelstahlclips/alternativ Schraube, Rohdichte: ~1.250 kg/m³, Rutschfestigkeitsklasse: C, Dauerhaftigkeitsklasse: 1-2, Oberfläche: vorgeölt*, UKA: 400 mm

Classico | Bambus-Terrassendielen

Art. Nr.	Produkt	EAN 40 498 49-	Maße (cm)	Ansicht
6706 8890	Classico Smart FSC 100 % glatt/genutet, coffee, vorgeölt natur, ~ 7 lfm/m ²	114932	300 x 14 x 2	

Classico Smart/Plus: Befestigung: Edelstahlclips/alternativ Schraube, Rohdichte: ~690 kg/m³, Rutschfestigkeitsklasse: C, Dauerhaftigkeitsklasse: 1-2, Oberfläche: vorgeölt*, UKA: 400 mm

strongWood | WPC-Terrassendielen

Art. Nr.	Produkt	EAN 40 498 49-	Maße (cm)	Ansicht
6706 8854	strongWood solid db beidseitig Holz gemasert, teak/grau, ~ 7 lfm/m ²	112501	300 x 14,3 x 2	
6706 8863	strongWood solid db beidseitig Holz gemasert, walnuss/vintage, ~ 7 lfm/m ²	112525	300 x 14,3 x 2	

strongWood: WPC co-extrudiert, Befestigung: Edelstahlclips, Rohdichte: ~1.300 kg/m³, Rutschfestigkeitsklasse: R11, Formaldehydemission: E0, Lichtecht: greyscale 4, UKA: 400 mm, Montage ohne Gefälle möglich

* Sichtseite muss nach Installation/Verlegung mit elephant® Bambus Pflegeöl Spezial (siehe Montageanleitung) eingepflegt werden.

Terrassen-Zubehör / Pflege

Art. Nr.	Produkt	EAN 40 498 49-	Maße (cm)	Ansicht
6706 8872	WPC-Unterkonstruktion 2 Hohlkammern, basaltgrau, ~ 3 m/m ²	110866	220 x 4 x 3	
2648 1674	CoBAM® UK slim coffee, vorgeölt, ~ 3 m/m ²	114024	220 x 4 x 4,2	
6713 0975	Terrassen-Montage-Set schwarz, 100 x Clips (inox), 100 x Schrauben	110453	-	
6713 0984	Terrassen-Fixierclip-Set schwarz, 75 x Clips (inox), 75 x Schrauben	112662	-	
6713 0993	Terrassen-Startclip-Set schwarz, 16 x Clips (inox), 16 x Schrauben	112679	-	
6706 8881	elephant Reiniger ~ 1 l/50 m ²	101567	1,0 l	
2496 8056	elephant Bambus Hirnholzschutz	109105	0,75 l	
2374 9221	elephant Bambus Pflegeöl Spezial, coffee, 2,5 l, ~ 1 l/10 m ²	109631	2,5 l	
2497 0112	elephant Bambus Pflegeöl Spezial, mokka, 2,5 l ~ 1 l/10 m ²	110507	2,5 l	


Weitere Informationen zu Terrassen und Zubehör:



elephant
ZN der Klöpferholz GmbH & Co.
Louis-Krages-Straße 30-38
28237 Bremen
Tel. +49 421 5228 510
www.elephant.de | info@elephant.de

Stand 06/2021 | VO

Cora Line | WPC-Steckzaun

Art. Nr.	Produkt	EAN 40 498 49-	Maße (cm)	Ansicht
6706 8906	Cora Line Zaunbretter co-extrudiertes WPC anthrazit (6er-Set, 2 Sets/Zaun)	113867	179 x 14 x 2	
6706 8915	Cora Line Zaunbretter co-extrudiertes WPC teak (6er-Set, 2 Sets/Zaun)	113874	179 x 14 x 2	
6706 8924	Cora Line Zaunbretter co-extrudiertes WPC grau (6er-Set, 2 Sets/Zaun)	113881	179 x 14 x 2	
6706 8933	Cora Line Zaunbretter co-extrudiertes WPC beige (6er-Set, 2 Sets/Zaun)	113898	179 x 14 x 2	
6706 8942	Cora Line Zaunbretter co-extrudiertes WPC grau (3er-Set, 2 Sets/Zaun)	113904	179 x 28 x 2	
6706 8951	Cora Line Zaunbretter co-extrudiertes WPC beige (3er-Set, 2 Sets/Zaun)	113911	179 x 28 x 2	
6706 8960	Cora Line Alu-Pfostenet inkl. Abstandshalter, Abdeck- blech, Kappen, hell eloxiert	113928	180 x 6,8 x 6,8	
6706 8979	Cora Line Alu-Pfostenet inkl. Abstandshalter, Abdeck- blech, Kappen, hell eloxiert	113935	240 x 6,8 x 6,8	
6706 8988	Cora Line Anfangs-/Endleiste inkl. Klemmbügel, Alu hell eloxiert	113942	180 x 2 x 3,2/2,5	
6706 8997	Cora Line Stellfuß Stahl feuerverzinkt	113959	150 x 150 x 230	
6706 9006	Cora Line Alu-Pfostenet inkl. Abstandshalter, Abdeck- blech, Kappen, anthrazit	113973	180 x 6,8 x 6,8	
6706 9015	Cora Line Alu-Pfostenet inkl. Abstandshalter, Abdeck- blech, Kappen, anthrazit	113980	240 x 6,8 x 6,8	
6706 9024	Cora Line Anfangs- Endleiste inkl. Klemmbügel, anthrazit	113997	180 x 2 x 3,2/2,5	
6706 9033	Cora Line Dekorelement Alu hell eloxiert	114048	179 x 14 x 20	

Batu Line | CoBAM®-Steckzaun

Art. Nr.	Produkt	EAN 40 498 49-	Maße (cm)	Ansicht
6709 1850	Batu Line Zaunbrett Nut & Feder coffee, vorgeölt	117445	185 x 14 x 1,4	
6709 1878	Batu Line Zaunbretter Set Nut & Feder, gefräst coffee, vorgeölt	117452	185 x 14 x 1,4	
6709 1869	Batu Line Zaunbretter Set N&F, 1 Abschluss- + 1 Stan- dardbrett, coffee, vorgeölt	117469	185 x 14 x 1,4	
6709 1887	Batu Line Pfosten Anfangs-/Endpfosten inkl. Kappe	112716	250 x 7 x 7	
6709 1896	Batu Line Pfosten Mittelpfosten, inkl. Kappe	112723	250 x 7 x 7	
6709 1902	Batu Line Pfosten Eckpfosten, inkl. Kappe	112730	250 x 7 x 7	

Batu Line ist ein extrem robuster und elegant schlichter Steckzaun aus CoBAM®-Bambus mit einer warmen, natürlichen Ausstrahlung. Während des CoBAM®-Herstellungsprozesses wird Bambus thermisch behandelt und stark komprimiert. So entsteht Bambus für härteste Anforderungen.



Den Steckzaun Cora Line stellen Sie nach Ihren Wünschen aus co-extrudierten WPC-Zaunbrettern, kombiniert mit Aluminium-Pfosten und -Leisten sowie ggf. einem Dekorelement zusammen. Durch die Co-Extrusion sind die Zaunbretter besonders geschützt. elegante Zaungestaltung. Die gebürstete Oberfläche verleiht dem Zaun seine Eleganz.