

# EI30 Feuerschutzabschlüsse – Stahl

HCH30 (Serie H8-5)




## Technische Zeichnungen



Änderungen vorbehalten





### Ankerabstände HCH30

### Einbaumaße HCH30

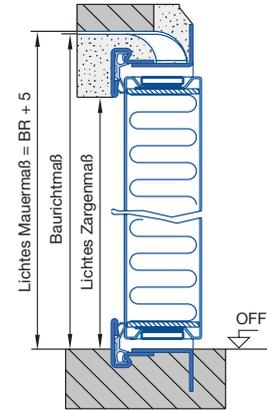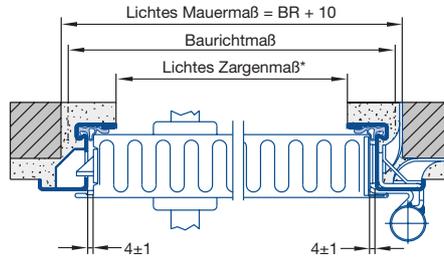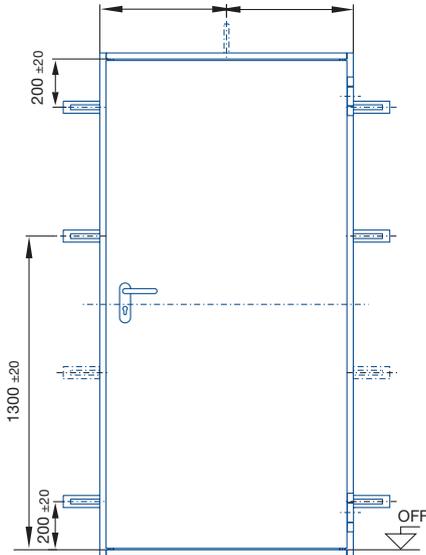

\* Die lichte Durchgangsbreite bei einem Öffnungswinkel von 90°, ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern, verringert sich um 25 mm.

### Zargenausführungen

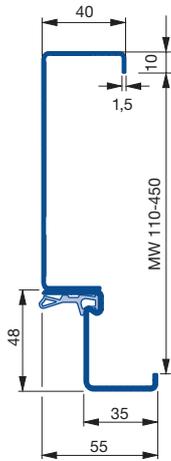


Eckzarge, auf Wunsch mit Ergänzungszarge

Einbau mit Maueranker


Einbau mit Dübelanker

Eck- und Ergänzungszarge  
Einbau mit Dübelanker


### Türabschlüsse unten HCH30



Anschlag mit Dichtung



ohne Anschlag, Schiene entfernbar



Ohne Bodeneinstand (Option)